

SISTEMA FOXPASS II

Sistema de unicidad de tránsito
y/o contador de pasajes para el
control de accesos



Simple instalación.



Interfazable con control de accesos existentes.


Ideal para el uso en lugares con poco espacio.

Completamente configurable en el funcionamiento:


a) anti-rehén; b) contador de pasajes.

- **FoxPass II** es el único sistema que permite solucionar el problema de la comprobación del acceso de solo una persona a la vez, indispensable en el control de accesos sea preexistentes que nuevos, en Institutos Financieros, Institutos de Crédito, Càmaras acorazadas, Compañías de informática, Palacios del Gobierno, Embajadas, Consulados, Centrales Nucleares, Plataformas para extracciones de petróleo o mineras, Centros de Investigación, Perímetros de alta seguridad, etc.
- Interfazable con todos los otros sistemas de control de accesos sea tradicionales que con Biometricos, FoxPass II sólo permite acceder a una persona a la vez que sea reconocida por el dispositivo, incluso la exacta comprobación del número global de personas transitadas en entrada y en salida, aumentando el nivel de control en Aeropuertos, Museos, Centros Comerciales, Supermercados, Establecimientos, Hospitales, etc.
- Posibilidad de integrar una síntesis vocal personalizada que guía al usuario en las fase de utilización.
- El sistema **FoxPass II** puede ser pedido en 4 distintas tipologias de funcionamiento:
 - a) FoxPass II en configuración de antirehén y/o conta-pasos Stand-Alone.
 - b) FoxPass II en configuración de antirehén centralizado.
Puede centralizarse a través de un interfaz Analog I/O → LAN Ethernet que comunica con un software adecuado.
 - c) FoxPass II en configuración de Cuenta pasos Centralizada.
Puede centralizarse a través de un interfaz RS232 → LAN Ethernet que comunica con un software adecuado.
 - d) FoxPass II en configuración de Cuenta pasos + Antirehén Centralizado.
Puede centralizarse a través de un interfaz RS232 → LAN Ethernet que comunica con un software adecuado.

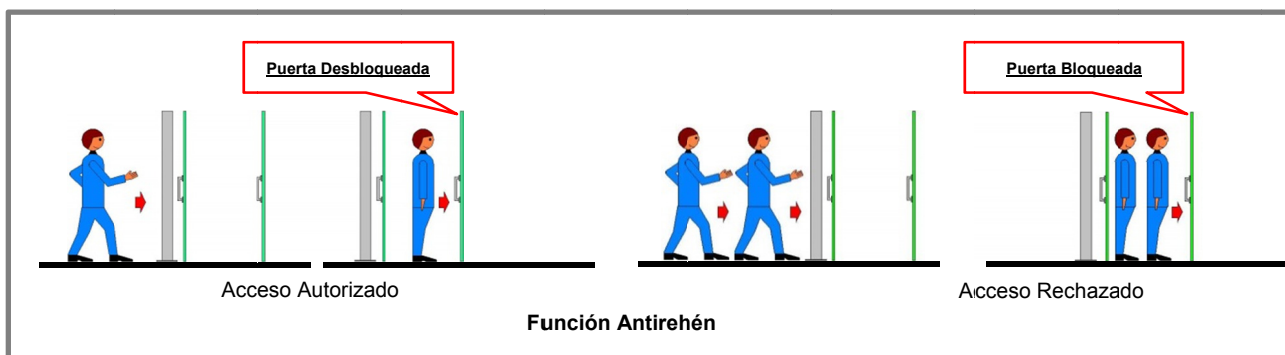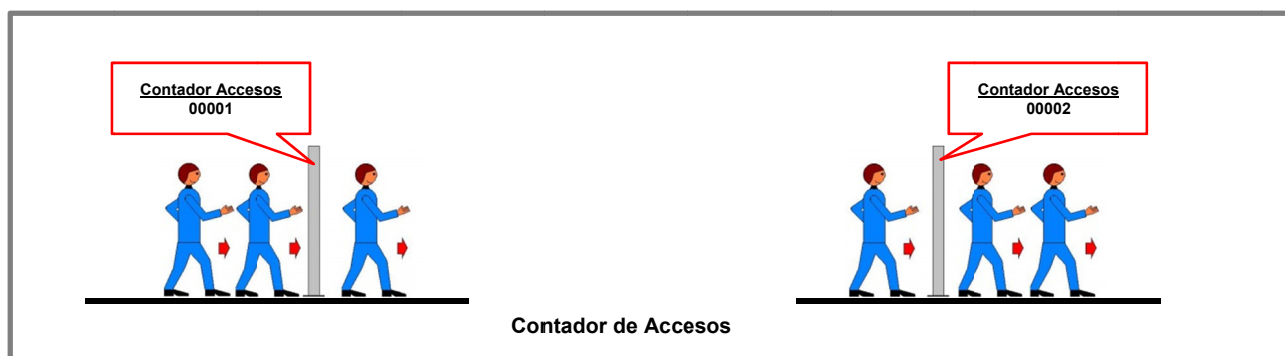

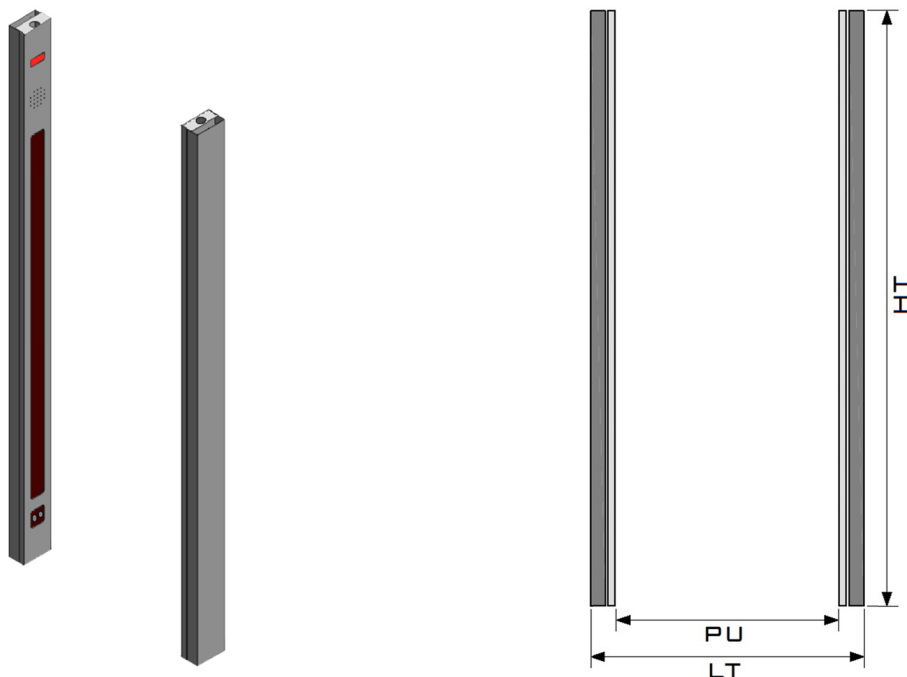

VERSION CON TRAVESAÑO TELESCOPICO:

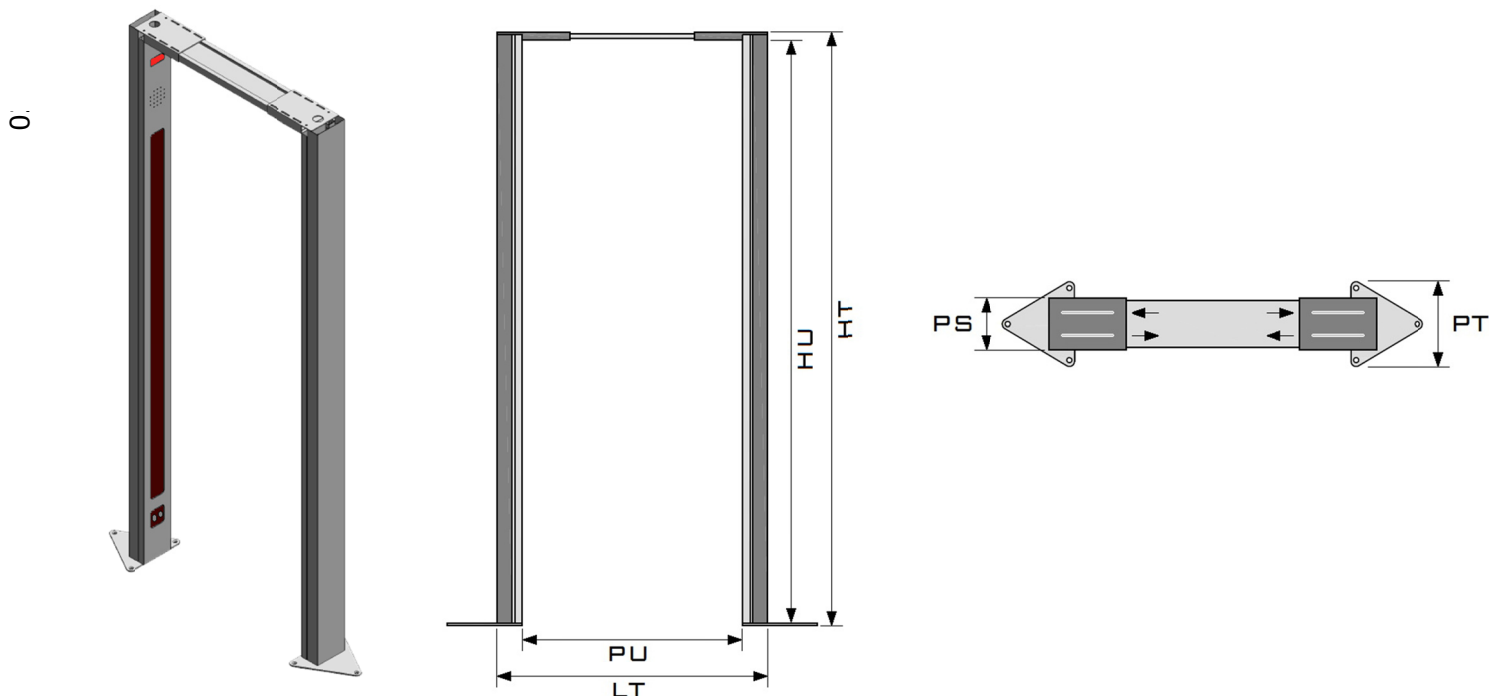

Modelo	LT (mm)	PU (mm)	PT (mm)	PS (mm)	HT (mm)	HU (mm)
FOXPASS II	740 - 1540	600 - 1400	235	120	2050 - 2300	2010 - 2250