

GOLD LUX

Esclusa antiasalto autogestionada con apertura automatica



Puerta antiasalto autogestionada de hojas curvas con detector de metales de alta sensibilidad incorporado en su estructura. Sistema de unicidad de tránsito al ingreso y antirehén en salida. Completamente programable por el usuario.


GOLD LUX Puerta esclusa automatica con hojas curvas

CARACTERISTICAS GENERALES

- Monobloque con estructura en acero soldado 30/10 pintado con productos altamente resistentes a los golpes y a prueba de corrosión.
- Pintura en relieve, en cualquier color de la escala RAL o revestimiento de acero inoxidable.
- Vidrios laminados laterales antibalas .
- Vidrios de las puertas laminados a pruebas de balas y antimotin.
- Motor de 24Vdc con reductores Reversibles y/o Irreversibles.
- Electrónica de gestión tipo monotarjeta mod. LE14 con síntesis vocal multimensajes programables.
- Conexión Ethernet para asistencia remota (Protocolo TCP/IP).
- Seguridad anti-infortunio de 3 niveles en el cumplimiento de las normas vigentes .
- Unicidad de tránsito a través de un sistema de peso regulable.
- Interior de la cabina completamente controlado en grado de relevar objetos de peso inferior a 250gr (programable).
- Señal semáforica para guiar al usuario.
- Techo interior de la cabina iluminado con foco de luz a LED, Síntesis vocal, Intercomunicador y botón de emergencia.
- Detector de Metales mod. SDM4/14-CSGA incorporado en su estructura con alta capacidad de discriminación de objetos.
- Consola de comando para la gestión del tipo de funcionamiento (ingreso, salida, bidireccional, manual, emergencia, etc) completa de intercomunicador.
- Posibilidad de interconexión con dispositivos externos, lectoras de tarjeta, sistemas biométricos, etc.
- Entrada a 90° a pedido.
- Posibilidad de ser empotrada al suelo hasta 60 mm.

ACCESORIOS

- Sensores Radar para apertura automática de las puertas.
- Sistema de Grabación y control de huella dactilar mod. Bio-Print.
- Sistema de Grabación y control de anticamuflaje mod. Bio-Visual.

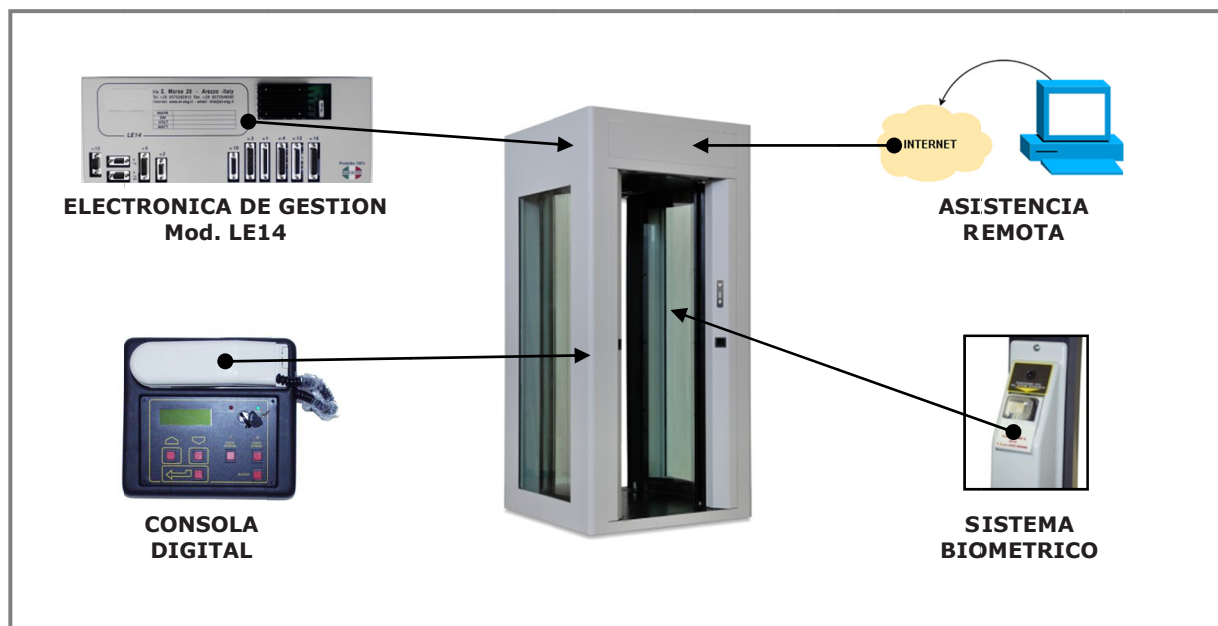

GOLD LUX Puerta esclusa automatica con hojas curvas


EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Estructura monobloque metálica 30/10 conforme a la norma antirobo ENV 1627 clase 4.
- Acabado en pintura RAL .
- Vidrios laterales 26/27 mm (BR3/S UNI EN1063 – P6B UNI EN 356).
- Vidrios de las puertas 26/27 mm (BR3/S UNI EN1063 – P6B UNI EN 356).
- Logica Electrónica de gestión mod. LE14 con síntesis vocal multimensajes programables, fuente de alimentación con carga-baterías y baterías de emergencia.
- Conexión Ethernet para asistencia remota (Protocolo TCP/IP).
- Motor de 24VDC con reductores Irreversibles.
- Detector de Metal mod. SDM4/14-CSGA.
- Sensores Anti-infortunio de 3 niveles.
- Control antirehèn con sensor de peso regulable.
- Techo interno de la cabina con foco de luz a LED, Síntesis vocal, Intercomunicador y botón de emergencia.
- Luces de señal semáforica mod. P07.
- Sistema intercomunicador .
- Consola de gestión analógica.
- Modalidad de funcionamiento programable desde la consola.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Tensión de alimentación 100-240Vac / 50-60Hz.
- Potencia absorbida 200 Watt.
- Temperatura de funcionamiento -20°C/+70°C.
- Baterías de emergencia (12V – 18Ah) con Autonomía de 4 horas.
- Certificación CE, Directiva de Máquinas 2006/42/CE.
- Compatibilidad electromagnética 2014/30/UE.
- Seguridad de baja tensión 2014/35/UE.
- Peso: 750-1000 kg.
- Velocidad de tránsito: 6 pass./min.

En caso de EMERGENCIA es posible abrir las puertas en cualquier condición se encuentren.

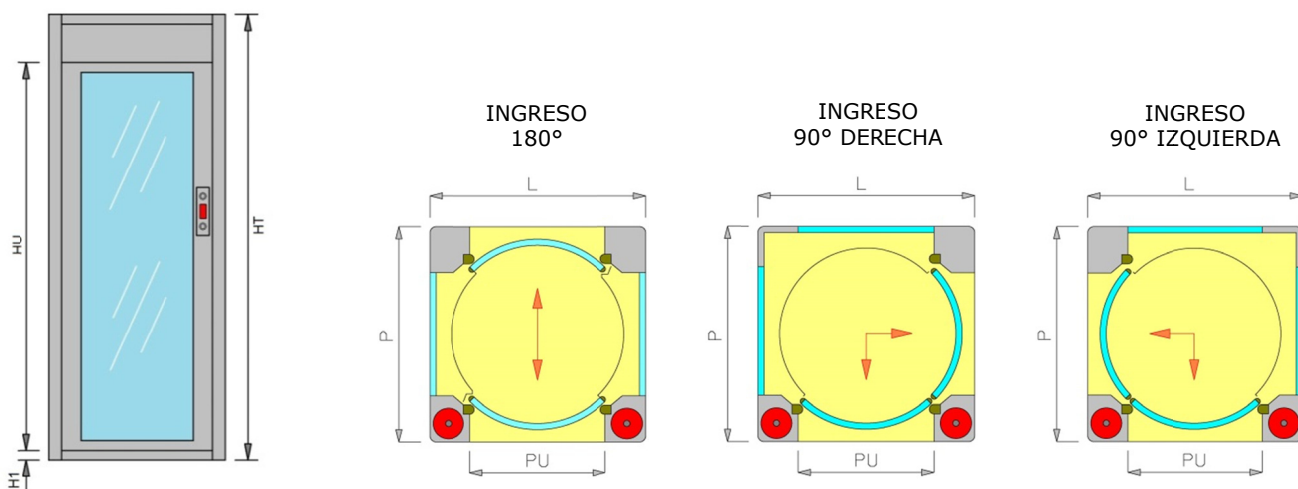

| MODELO | HT (mm) | HU (mm) | H1 (mm) | L (mm) | P (mm) | PU (mm) |
|--------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|
| GL01 | 2400 | 2000 | 60 | 1050 | 1050 | 600 |
| GL02 | 2400 | 2000 | 60 | 1150 | 1150 | 650 |
| GL03 | 2400 | 2000 | 60 | 1280 | 1280 | 700 |